VOYAGE 12.50

En outre sont livrés

Lest traité Epoxy
Manuel d'entretien
Tuyauterie eau chaude en plastique alimentaire
L'alimentation d'eau se fait par tuyaux alimentaires souples renforcés
Toutes les évacuations des eaux usées se font par tuyaux PVC armé
Toutes les vannes sont en bronze avec boisseau sphérique
Guindeau électrique
3 manivelles de winch

Gréement dormant

Mât et bôme en aluminium anodisé
Mât enrouleur (uniquement version 3 cabines)
Double étage de barre de flèches
Ridoir de pataras mécanique
Rail de tangon
Haubannage inox
Pantoire pour seconde drisse de spi
1 étai Ø 9,6 mm
(enrouleur de génois avec tambour intégré dans le puits à chaîne)
2 galhaubans avec ridoirs Ø 8 mm
2 inters avec ridoirs Ø 7 mm
2 bas haubans avant Ø 9,6 mm
2 bas haubans arrière Ø 9,6 mm
1 pataras Ø 9,6 mm
Ridoirs inox fixés sur cadènes inox

Gréement courant

1 drisse de foc
1 drisse de GV
1 balancine de bôme
1 halebas de bôme
2 écoutes de génois
1 écoute de grand'voile
Réglage chariot de foc
Réglage chariot d'écoute de grand'voile
Bordure de GV

Voiles (3 cabines)

1 Grand'voile enrouleur
1 Génois enrouleur
Sacs à voiles

Voiles (4 cabines)

1 Grand'voile lattée
1 Génois enrouleur
Sacs à voiles et lattes

Option

Pont teck
Chargeur de quai
Mât enrouleur avec accastillage spi sur la version 4 cabines
Accastillage de pont spi pour la version 4 cabines
Autres options sur devis

Construction

Plus sûre, plus résistante, la coque du VOYAGE 12,50 est construite en stratifié de verre/Kevlar : l'ARAMAT K, ni chargé, ni projeté.
L'intérieur du VOYAGE 12,50 est traité en teck

Jeanneau recommande **MOTUL**

Cachet Distributeur

Jeanneau
BP 83, 85503 Les Herbiers Cedex, France. Tél. 51.91.06.10. Télex Batoja 711383 F Fax 51.67.37.65

R.C. La Roche 546 450 024 B. Le présent document n'est pas contractuel et dans un souci constant d'amélioration de nos modèles nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis.

VOYAGE 12.50

Plan Guy RIBADEAU DUMAS

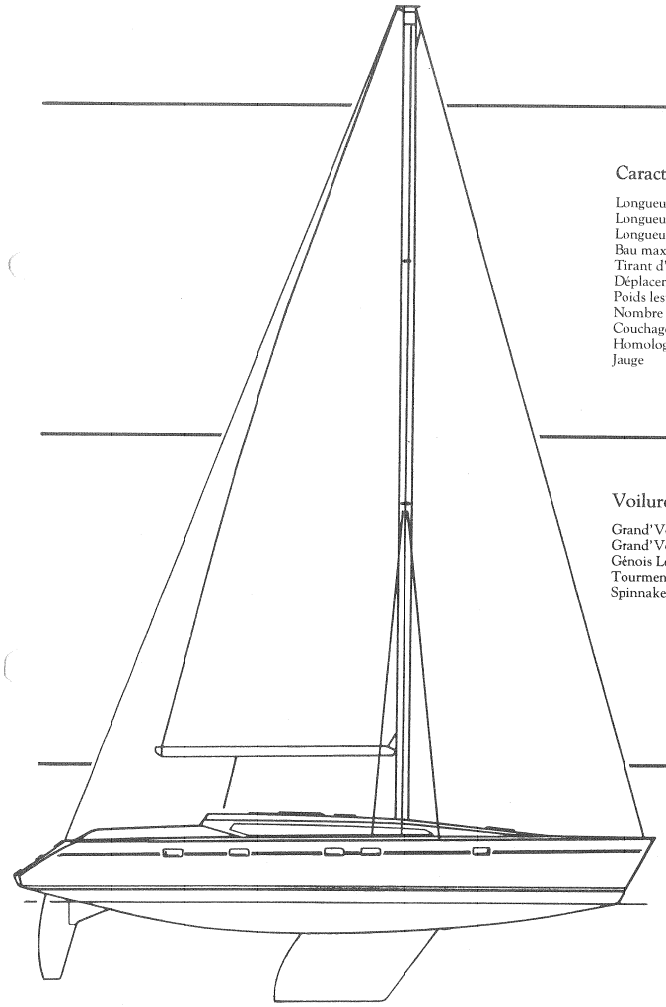

Caractéristiques

Longueur hors tout	: 12,50 m
Longueur coque	: 11,99 m
Longueur flottaison	: 10,15 m
Bau maxi	: 4,05 m
Tirant d'eau quillard	: 1,65 m
Déplacement lège Q.	: 8 T 150 env.
Poids lest Q.	: 3 T 35
Nombre de cabines	: carré + 3 ou 4
Couchage	: 9/10 personnes
Homologation	: 1ère catégorie-8/10/12 personnes
Jauge	: 16 T 81

Voilure :

Grand'Voile	: 33,50 m²
Grand'Voile avec enrouleur	: 29,60 m²
Génois Léger et Médium	: 53,50 m²
Tourmentin	: 10,70 m²
Spinnaker	: 117,00 m²

Jeanneau

VOYAGE 12.50

VERSION 3 CABINES

Cabine avant

Lit double 1,40 × 1,96 m
Matelas avec housses tissu amovibles
Epaisseur des matelas 14 cm,
mousse double densité
Coffres de rangement sous couchettes
Equipets à flanc de coque
Hublot de pont ouvrant 0,48 × 0,48 m
Store de nuit
Plafonnier
1 prise 220 V.
Hublots de coque ouvrants 0,24 × 0,11 m
avec rideau
Meuble de rangement à babord avec porte et tiroir
Tablette avec fargue
Plancher recouvert de moquette
1 spot de lecture
Porte d'accès à la coursive de la cuisine avec louvre d'aération
Porte avec louvre d'aération permettant l'accès à la salle de bain avant
Hauteur sous barrots 1,82 m

Salle de bain avant (Tribord)

Meuble moulé en stratifié comprenant
1 vasque Ø 30 cm
Main courante avec porte-serviette intégré
Robinet eau chaude et froide sous pression
Placard de rangement sous lavabo
avec 2 portes
Porte-papier et accès aux vannes
Patère
Rangement au-dessus du lavabo avec miroir sur abattant
Prise 12 V.
Plafonnier tube fluorescent
WC marin avec pompe
Cabine de douche
Abattant plexi au-dessus du WC faisant assise pour la douche
Douche avec flexible eau chaude et froide sous pression
Contremoulage polyester pour l'écoulement des eaux de douche
Caillebotis
Evacuation par pompe manuelle
Hublot de coque ouvrant 0,24 × 0,11 m
avec rideau
Hublot de pont ouvrant 0,32 × 0,18 m
Store de nuit
Aération par boîte à dorade
Intérieur traité en lamifié
Porte d'accès cabine avant
Hauteur sous barrots : 1,91 m

Cuisine

Disposition fonctionnelle à babord faisant face au carré
Meuble de cuisine traité en teck et lamifié clair pour le plan de tavail
2 éviers inox Ø 30 cm
2 couvercles d'évier faisant plan de travail et planche à découper
Egouttoir à vaisselle séparé
Robinet eau chaude et froide sous pression
Eau de mer par pompe à pied séparée
Tube fluorescent au-dessus de l'évier
Meuble vaisselier
(plots de blocage modulables)
Prise 12 V.
Prise 220 V.
Réchaud/four avec dessus abattant
Sangle de cuisine
Emplacement pour four à micro-ondes avec arrivée électrique 220 V.
Réfrigérateur 175 l. avec évaporateur et
2 paniers de rangement
Eclairage réfrigérateur
Porte verrouillable
Isolation par mousse injectée 80 mm
Vaste volume de rangement
Rangement sous évier avec portes permettant l'accès à : la poubelle, aux rangements séparés par paniers à fils et aux étagères
Accès aux vannes
Hublot de coque 0,70 × 0,11 m avec rideau
2 hublots de coque ouvrants 0,24 × 0,11 m avec rideau
Mains-courantes au-dessus de la cuisine
La cuisine est bien éclairée par les hublots de coque, de roof et de pont
Hauteur sous barrots 1,94 m

Descente

4 marches
Accès moteur en partie basse
Main courante

Carré

Banquette ergonomique ceinturant la table
Coussins et dossiers avec housses tissu amovibles
Epaisseur des coussins 14 cm
Le carré arrondi ceinture la table ronde Ø 1,20 m
Table réglable
Carré transformable en couchette double
Coffres de rangement cloisonnés sous la banquette
Volumes de rangement derrière le dossier
Vaste équipet entre la banquette et le flanc de coque avec haut-parleur
Vaigrage plafond tissu inaltérable clair
Meuble bar faisant face au carré
Hublot de coque 0,70 × 0,11 m avec rideau
2 hublots ouvrant 0,24 × 0,11 m avec rideau
Epontille
Panneau de pont ouvrant 0,48 × 0,48 m avec store de nuit
Hublot de roof avec rideau
Hublot de pont avec rideau
4 tubes fluorescents encastrés dans le plafond avec interrupteur sous la table à cartes
Plancher amovible en teck rainé entouré par des lattes de teck massif rainuré antidérapant
Nombreuses trappes permettant un accès au fond du bateau
Ramasse-miettes
Hauteur sous barrots 1,95 m

Table à cartes

Dimensions 1,12 × 0,57 m
Spot lecteur de cartes
Plafonnier
Pupitre pour l'électronique devant la table à cartes
A flanc de coque, bibliothèque
Sous la table à cartes, zone technique rassemblant les vannes du circuit d'eau (batterie moteur 96 A/H), groupe d'eau avec vase d'expansion
Emplacement pour le chargeur de batterie (option)
Siège navigateur latté et galbé en teck avec coussin, assise amovible avec housse tissu amovible
1 bibliothèque
1 rangement sous siège
Main courante

Cabinet de toilette arrière babord

Meuble moulé en stratifié comprenant une penderie à cirés avec porte et intégrant la cabine de douche avec porte-savon
Accès aux vannes
Contre-moulage polyester pour l'écoulement des eaux de douche
Caillebotis teck
Douche avec flexible eau chaude et froide sous pression
Pompe d'évacuation manuelle
WC marin avec pompe
Patère
Plafonnier
Aération permanente par boîte à dorade
Hublot ouvrant de coque 0,24 × 0,11 m avec rideau
Hublot de roof avec rideau
Porte de séparation avec le carré avec louvre d'aération
L'intérieur du cabinet de toilette est traité en lamifié
Hauteur sous barrots : 1,88 m

Table à cartes

Dimensions 0,86 × 0,60 m
Spot lecteur de cartes
Bibliothèque à flanc de coque et emplacement pour le matériel électronique
Siège navigateur amovible
Vaste volume de rangement compartimenté sous la table à cartes

Tableau électrique

Tableau monté sur porte avec charnières
Visualisation des différents points électriques du bateau
20 interrupteurs disjoncteurs pour chaque fonction électrique dont 4 réglant l'éclairage du bateau, 4 pour les feux de navigation, 4 de service, 4 pour instrumentation électronique, 1 pour le groupe froid, 1 pour le chauffe-eau électrique et 2 divers
Ampèremètre de circuit 12 V.
Ampèremètre 220 V.
Voltmètre 220 V.
Voltmètre 12 V.
Charge 12 V.
Débimètre d'eau
4 coupe-batteries sous pouf cabine AR tribord
Répartiteur électronique de charge
Interrupteur et disjoncteur pour le chauffe-eau électrique

Winches de mât (Enrouleur 3 cabines)

1 winch 2 vitesses
3 bloqueurs simples

Winch de mât (4 cabines)

3 winches
2 bloqueurs

Gouvernail

Gouvernail polyester avec structures inox soudés à la mèche
Mèche pleine en inox Ø 50 mm
Fixation du gouvernail : tube d'étambot avec bagues, stratifié à la coque et crapaudine avec bagues sur l'aileron

Cockpit

Siège du barreur, banc de cockpit et fond du cockpit en teck
Coffres sous le siège barreur et à l'arrière du cockpit
Logement pour bouteille de gaz
2 boîtes à manivelle, équipet fourre-tout
2 dalots d'évacuation
Barre à roue Ø 1200 gainée cuir avec compas sur fût, blocage de barre, barre franche de secours
Tableau instrument moteur intégré dans le dossier tribord du cockpit
Coffre à bib dans coffre AR babord
Table de cockpit amovible

Jupe arrière intégrée dans le tableau

Douchette de bain
Echelle de bain
Coffres de rangement intégrés dans la jupe
Jupe arrière latée teck
Prise électrique 220 V.

Feux de navigation

Feux de navigation sur le balcon avant et arrière
Feux de hune
Feux de tête de mât
Projecteur de pont

Moteur

Moteur livré voir tarif
Eclairage du compartiment moteur
Monocommande à distance marche avant/arrière sur barre
Tableau de bord dans le cockpit à tribord
Plexiglass de protection du tableau de bord
Tableau de bord, compte-tours, manomètre de pression d'huile, thermomètre de température d'eau, voltmètre de charge des batteries, horamètre, jauge à carburant
Batterie 96 A/h
Isolation phonique du compartiment par mousse
Hélice tripale
Accès moteur par les cabines arrières, la descente
Aération permanente
Ventilateur de compartiment moteur électrique (avec la puissance moteur maxi uniquement)
Vanne quart de tour d'aspiration d'eau de mer et filtre
Echangeur d'eau douce pour ballon d'eau chaude

Différentes capacités

4 réservoirs d'eau	: 450 l.
1 réservoir gas-oil inox	: 190 l.
Batterie bord	: 1 × 160 A/h
Batterie moteur	: 1 × 96 A/h
Alternateur	: 70 A/h
Ballon eau chaude (option)	: 41 l.
Volume réfrigérateur	: 175 l.

Hauteurs sous barrots

Cabine avant	: 1,82 m
Salle de bain AV	: 1,91 m
Cabine latérale	: 1,91 m
Cuisine	: 1,94 m
Carré	: 1,95 m
Coin toilette AR	: 1,88 m
Cabine AR babord-tribord	: 2,00 m

VOYAGE 12.50

PLAN D'ACCASTILLAGE

1. Ferrure d'étrave avec galets et arrêt de chaîne
2. Balcon avant avec feux tribord et babord
3. Tambour de génois enrouleur intégré dans le puits à chaîne
4. Puits à chaîne avec guindeau électrique et logement du levier de manœuvre manuelle
5. Taquet d'amarrage avant
6. Panneau de pont de cabine avant
7. Filoir de haubas de tangon
8. Nable de remplissage d'eau
9. Cadène de bas-haubans avant
10. Cadène de barber de spi
11. Cadène de haubans
12. Emplanture de pied de mât avec 3 passe-fils étanches
13. Poulie de renvoi plat-pont pour halebas de tangon balancine de bôme, halebas de GV, et écoute de GV
14. Chaumard
15. Taquet d'amarrage
16. Aération par boîte à dorade avec protection inox
17. Hublot de pont ouvrant
18. Winch self-tailing
19. Barre à roue avec levier de commande moteur
20. Winch self-tailing d'écoute de génois
21. Poulie plat-pont de retour d'écoute de génois
22. Winch de spi (option 4 cabines)
23. Taquet d'amarrage arrière
24. Davier pour mouillage arrière babord avec chaumard
25. Jupe arrière lattée teck avec douchette de pont et prise de quai à tribord, coffre à mouillage à babord
26. Poulie plat-pont de renvoi pour enrouleur de génois
27. Cadène de halebas de tangon
28. Panneau de pont ouvrant cabinet de toilette
29. Aération par boîte à dorade avec protection inox
30. Cadène de barber de spi
31. Balcon de mât
32. Poulies de renvoi plat-pont pour bordure de GV balancine de tangon (1 en option pour 4 cabines)
33. Panneau de pont ouvrant carré
34. Rail d'écoute de génois
35. Nable de remplissage d'eau
36. Rail d'écoute de grand'voile
37. 4 coinceurs à came (3 en option version 4 cabines)
38. Winch self-tailing (option 4 cabines)
39. Table de cockpit amovible
40. Table de cockpit
41. Cadène pour renvoi d'écoute et de bras de spi
42. Tableau moteur avec protection plexi
43. Chaumard arrière
44. Nable de remplissage carburant
45. Cadène de pataras
46. Echelle de bain avec main courante sur la jupe arrière
47. Nable d'accès au carré de barre franche de secours

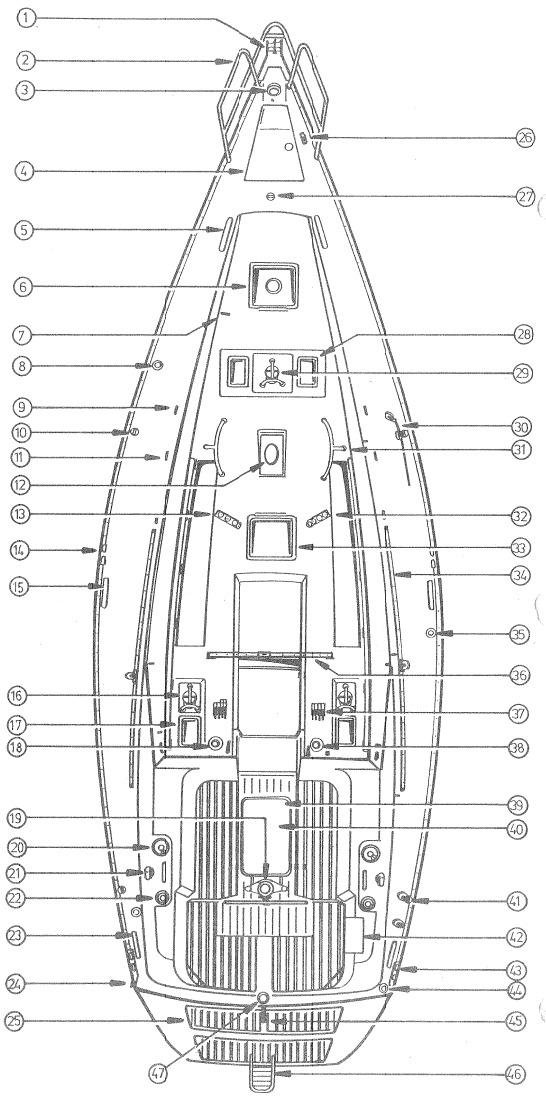

Tableau électrique

Tableau monté sur porte avec charnières
Visualisation des différents points électriques du bateau
20 interrupteurs disjoncteurs pour chaque fonction électrique dont 4 réglant l'éclairage du bateau, 4 pour les feux de navigation, 4 de service, 4 pour instrumentation électronique, 1 pour le groupe froid, 1 pour le chauffe-eau électrique et 2 divers
Ampèremètre de circuit 12 V. Ampèremètre 220 V.
Voltmètre 220 V. Voltmètre 12 V. Débimètre d'eau
4 coupe-batteries sous la table à carte
Répartiteur électronique de charge
Interrupteur et disjoncteur pour le chauffe-eau électrique

Cabinet de toilette arrière babord

Meuble moulé en stratifié comprenant une penderie à cirés avec porte et intégrant la cabine de douche avec porte-savon
Accès aux vannes
Contre-moulage polyester pour l'écoulement des eaux de douche
Caillebotis teck
Douche avec flexible eau chaude et froide sous pression
Pompe d'évacuation manuelle
WC marin avec pompe
Patère
Plafonnier
Aération permanente par boîte à dorade
Hublot ouvrant de coque 0,24 × 0,11 m avec rideau
Hublot de roof avec rideau
Porte de séparation avec le carré avec louvre d'aération
L'intérieur du cabinet de toilette est traité en lamifié
Hauteur sous barrots : 1,88 m

Cabine arrière babord

Lit double 1,98 m × 1,45 m
Matelas avec housses tissu amovibles
Epaisseur des matelas 14 cm, mousse double densité
Coffres cloisonnés sous le lit
Equipet de rangement sous le lit
Vaigrage teck rainé au-dessus de l'équipet
Vaigrage tissu inaltérable clair sous l'équipet
Hublot de coque ouvrant 0,24 × 0,11 m avec rideau
Hublot de pont ouvrant 0,32 × 0,18 m
Storebato
Hublot de roof avec rideau
Plafonnier
Spot de lecture pour couchette double
Spot d'ambiance sous le passavant
Penderie
Meuble de rangement avec étagère
Assise avec coussin devant le meuble
Prise 220 V.
Meuble lavabo
Vasque ∅ 30 cm
Eau chaude et froide sous pression
Miroir
Prise 12 V.
Accès au moteur par porte verrouillable
Plancher recouvert moquette et bois
Porte de séparation avec le carré avec louvre d'aération
Hauteur sous barrots 2,00 m

Cabine arrière tribord

Lit double 1,98 × 1,45 m
Matelas avec housses tissu amovibles
Epaisseur des matelas 14 cm, mousse double densité
Coffres cloisonnés sous le lit
Accès au robinet de gas-oil sous les coussins
Couchette simple 1,70 × 0,60 m
Vaigrage teck rainuré au-dessus de la couchette
Vaigrage tissu inaltérable clair au-dessous de la couchette
Hublot de coque ouvrant 0,24 × 0,11 m avec rideau
Hublot de pont ouvrant 0,48 × 0,48 m
Storebato
Plafonnier
Spot de lecture pour couchette supérieure
Spot de lecture pour couchette double
Meuble de rangement sous la couchette simple avec 2 portes et étagères
Meuble lavabo
Vasque ∅ 30 cm
Eau chaude et froide sous pression
Miroir
Prise 12 V.
Prise 220 V.
Accès au moteur par porte verrouillable
Plancher recouvert moquette et bois
Porte de séparation avec le carré avec louvre d'aération
Hauteur sous barrots 2,00 m

VERSION 3 CABINES

1. Puits à chaîne
2. Cabine avant avec lit double
3. Meuble de rangement de cabine avant
4. Vaisselier
5. Cuisine
6. Rangement (emplacement du four à micro-onde)
7. Cabine de toilette arrière
8. Penderie et meuble de rangement de cabine arrière babord
9. Cabine arrière double babord
10. Coffre de jupe arrière avec douchette de pont
11. Equipet de cabine avant
12. Hublot ouvrant de cabine avant
13. Cabinet de toilette avant
14. Hublot ouvrant de cuisine
15. Meuble bar
16. Table de carré (transformable en couchette double)
17. Carré
18. Table à cartes
19. Lavabo de la cabine arrière tribord
20. Hublot ouvrant de cabine arrière
21. Couchette simple superposée cabine arrière tribord
22. Couchette double cabine arrière tribord
23. Coffre de jupe arrière - Prise 220 V.
24. Jupe arrière lattée teck avec échelle de bain

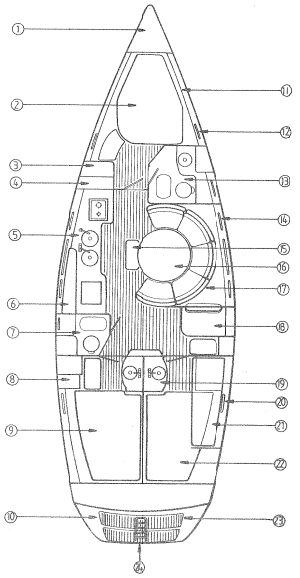

VOYAGE 12.50

VERSION 4 CABINES

Cabine avant

Lit double 1,70 × 1,97 m
Matelas avec housses tissu amovibles
Epaisseur des matelas 14 cm,
Mousse double densité
Coffres de rangement sous couchettes
Equipets à flanc de coque
Hublot de pont ouvrant 0,48 × 0,48 m avec aérateur
Store de nuit
Plafonnier
Prise 220 V.
Hublots de coque ouvrants 0,24 × 0,11 m avec rideau
Meuble de rangement à tribord avec porte et tablette avec fargue
Plancher recouvert moquette
1 spot de lecture
Porte d'accès à la coursive de cuisine avec louvre d'aération et blocage
Vaigrage plafond et vaigrage coque tissu inaltérable clair
Aération par boîte à dorade
Hauteur sous barrots 1,82 m

Coursive

Permettant l'accès à la cabine avant, à la cabine avant babord, à la salle de bain avant
Aération par boîte à dorade
Main courante
Plancher recouvert bois
Hauteur sous barrots 1,89 m

Salle de bain avant (Tribord)

Meuble moulé en stratifié comprenant 1 vasque Ø 30 cm
Main courante avec porte-serviette intégré
Robinet eau chaude et froide sous pression
Placard de rangement sous le lavabo avec deux portes
Porte-papier et accès aux vannes
Patère
Rangement au-dessus du lavabo avec miroir sur abattant
Prise 12 V.
Plafonnier
Tube fluorescent
WC marin avec pompe
Douche avec flexible eau chaude et froide sous pression
Contremoulage polyester pour l'écoulement des eaux de douche
Caillebotis
Evacuation par pompe manuelle
Hublot de coque ouvrant 0,24 × 0,11 m avec rideau
Hublot de pont ouvrant 0,32 × 0,18 m avec rideau
Aération par boîte à dorade
Intérieur traité en lamifié
Porte d'accès à la coursive
Hauteur sous barrots : 1,83 m

Cabine avant babord double

2 couchettes simples superposées 2,05 × 0,60 m
Matelas avec housses tissu amovibles
Epaisseur des matelas 10 cm
Coffres de rangement sous couchettes inférieure
Prise 220 V.
Hublot de pont ouvrant 0,32 × 0,18 m avec storebato
Hublot de coque ouvrant 0,24 × 0,11 m avec rideau
2 spots de tête de lit
Plafonnier
Patère
Penderie de rangement avec porte
Tablette supérieure avec fargue
Aération permanente par boîte à dorade
Porte d'accès à la coursive avec louvre d'aération
Hauteur sous barrots : 1,91 m

Cuisine

Disposition fonctionnelle à tribord faisant face au carré
Meuble de cuisine traité en teck et lamifié clair pour le plan de tavail
2 éviers inox Ø 30 cm
2 couvercles d'évier faisant plan de travail et planche à découper
Robinet eau chaude et froide sous pression
Eau de mer par pompe à pied séparée
Tube fluorescent au-dessus des éviers
Meuble vaisselier avec plots de blocage modulables
Prise 12 V.
Prise 220 V.
Réchaud four avec dessus abattant
Sangle de cuisine
Réfrigérateur 175 l. avec évaporateur et 2 paniers de rangement
Eclairage réfrigérateur
Porte verrouillable
Isolation par mousse injectée 80 mm
Groupe froid accessible sous le réchaud four
Rangement sous évier avec portes permettant l'accès à : la poubelle, aux rangements et aux vannes
1 hublot de coque 0,70 × 0,11 m avec rideau
1 hublot de coque ouvrants 0,24 × 0,11 m avec rideau
2 mains courantes au-dessus de la cuisine
Rangement derrière le plan de travail
Vaigrage coque teck rainuré
Hauteur sous barrots 1,94 m

VOYAGE 12.50

Carré

Le carré est disposé à tribord
Banquette ergonomique ceinturant la table
Coussins et dossiers avec housses tissu amovibles
Tabouret amovible
Epaisseur des coussins 14 cm
Le carré en U ceinture la table ovale de 1,30 × 0,62 m
Table réglable
Carré transformable en couchette double
Coffres de rangement cloisonnés sous la banquette
Vaste équipet entre la banquette et le flanc de coque avec haut-parleur
Bar intégré derrière le dossier
Vaigrage plafond tissu inaltérable clair
Vaigrage coque teck rainuré
Hublot de coque 0,70 × 0,11 m avec rideau
Hublot de coque ouvrant 0,24 × 0,11 m avec rideau
Epontille
Panneau de pont ouvrant 0,48 × 0,48 m avec storebato
Le carré est très bien éclairé par les hublots de roof et de pont
Hublots de roof et de pont avec rideau
4 tubes fluorescents encastrés dans le plafond
avec interrupteur sous la table à cartes
Plancher amovible en teck rainé entouré par des lattes de teck massif rainuré antidérapant
Nombreuses trappes permettant un accès au fond du bateau et aux réservoirs
Ramasse-miettes
Hauteur sous barrots 1,95 m

Cabines arrière babord et tribord

Les deux cabines sont identiques
Lit double 2,00 × 1,50 m
Matelas avec housses tissu amovibles
Epaisseur des matelas 14 cm
Mousse double densité
Coffres cloisonnés sous le lit
Vaigrage coque tissu inaltérable clair
Hublot de coque ouvrant 0,24 × 0,11 m avec rideau
Hublot de pont ouvrant 0,32 × 0,18 m avec storebato
Hublot de cockpit ouvrant 0,32 × 0,13 m avec rideau
Plafonnier
Spot de lecture pour couchette double
Meuble de rangement avec un placard et une penderie avec tablette et fargue
Assise amovible devant le meuble de rangement
A babord, volume de rangement
A tribord, emplacement batterie et coupe-circuit
Meuble lavabo
Vasque Ø 30 cm
Eau chaude et froide sous pression
Miroir
Prise 12 V
Prise 220 V
Accès au moteur par porte
Plancher recouvert moquette et bois
Porte de séparation avec le carré avec louvre d'aération
Hauteur sous barrots : 2,00 m

VERSION 4 CABINES

1. Puits à chaîne
2. Cabine avant avec lit double
3. Couchette simple superposée
4. Cabine latérale avec 2 couchettes simples
5. Hublot ouvrant
6. Table amovible transformable en couchette double
7. Carré
8. Cabinet de toilette arrière
9. Lavabo cabine arrière babord
10. Couchette double cabine arrière babord
11. Jupe arrière avec coffre et douchette de pont

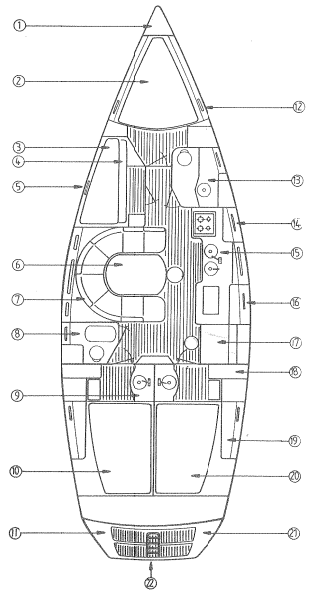

12. Hublot ouvrant de cabine avant
13. Cabinet de toilette avant
14. Hublot ouvrant de cuisine
15. Cuisine
16. Vaisselier
17. Table à cartes avec tabouret amovible
18. Penderie et vaste volume de rangement de cabine arrière
19. Equipet de cabine arrière
20. Couchette double de cabine arrière tribord
21. Coffre de jupe arrière - Prise 220 V.
22. Jupe arrière lattée teck avec échelle de bain